

HANDLEIDING

Deksellifter

www.deksellifter.be

INHOUDSOPGAVE

- 01 PRODUCTOMSCHRIJVING
- 02 GEBRUIKSVOORWAARDEN
- 03 WERKINGSPRINCIPE
- 04 VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN
- 05 ONDERHOUDSVORSCHRIFTEN
- 06 GEBRUIKERSHANDLEIDING


01.PRODUCTOMSCHRIJVING

Functie:

De deksellifter is een eenvoudig en veilig hulpmiddel voor het handmatig openen, sluiten of verwijderen van putdeksels met een minimale lichaamsbelasting.

Beschrijving:

De deksellifter bestaat uit een driehoekig metalen frame met rubberen handgrepen bovenaan haaks op het frame. Centraal op het frame bevindt zich een rubberen handgreep en een koevoet. Onderaan bevinden zich een rubberen steunvoet, een putdekselaanslag en een scharnierende puthaak.

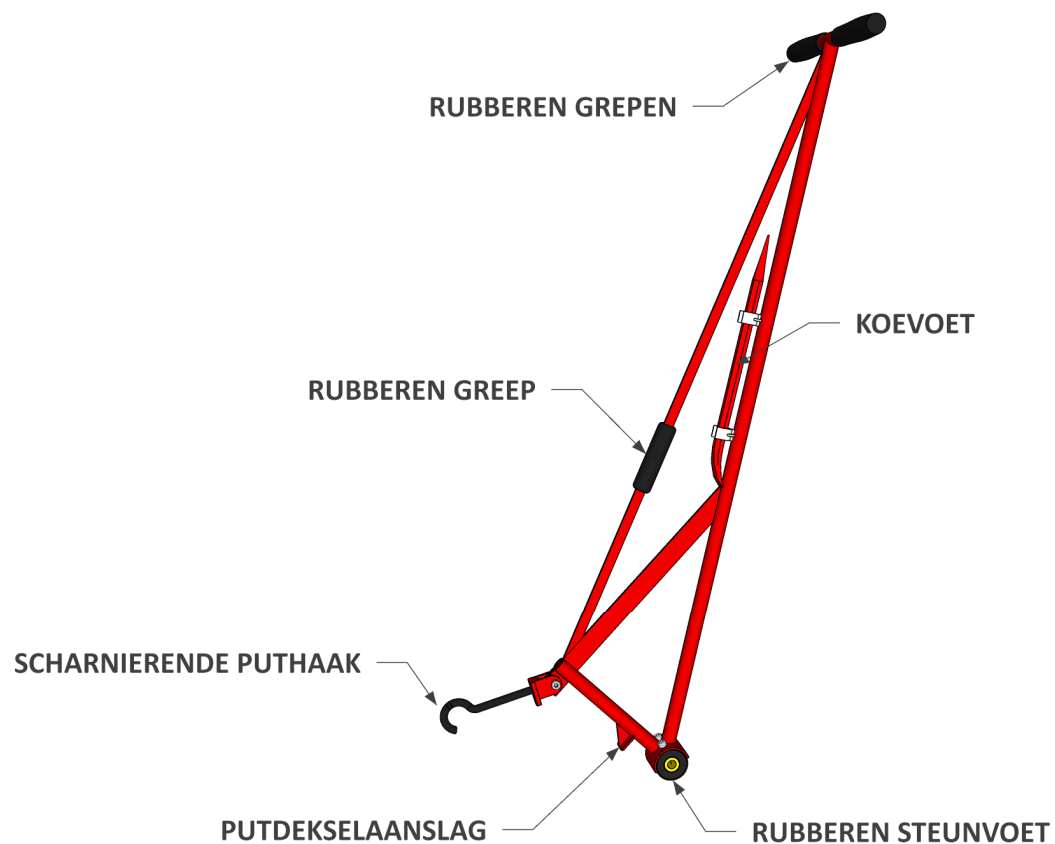

Specificaties:

- AFMETINGEN: lengte 1160 mm
- MATERIAAL: staal
- EIGENGEWICHT: 4 KG
- MAX.TOELATBARE BELASTING PUTHAAK: 250 KG
- PRODUCENT: Beetens BV
- BOUWJAAR: 2021

02.GEBRUIKSVOORWAARDEN

- De deksellifter dient enkel gebruikt te worden voor ronde scharnierende putdeksels of niet-scharnierende putdeksels zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- De ventilatiegaten en de komgreep van de putdeksels moeten vrij van vervuiling zijn voordat men de puthaak aanbrengt.
- De rubberen steunvoet dient op een solide, verharde én slipvrije ondergrond te steunen.
- Indien de putdeksel geblokkeerd zit in zijn het kader, door vervuiling of asfaltering, moet de putdeksel eerst met een stootijzer aangestoten worden.

03.WERKINGSPRINCIPE

De puthaak van de deksellifter wordt aangebracht in de komgreep of in een ventilatiegat van de putdeksel. Een hefboomprincipe wordt toegepast om de putdeksel te openen en/of verwijderen.

Afhankelijk van het type van putdeksels én de toepassing wordt de deksellifter op verschillende manieren gebruikt.

- **TYPE 1:** Niet-scharnierend putdeksel
 - Visuele inspectie
 - Inwendige controle
- **TYPE 2:** Scharnierend putdeksel
 - Visuele inspectie
 - Inwendige controle

Deze handleiding kan men ook raadplegen op www.deksellifter.be met een bijhorende instructievideo.

04.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- Veiligheidsschoenen en werkhandschoenen zijn verplicht.
- Het dragen van aangepaste veiligheidsuitrusting is aangeraden.
- Het werktuig dient enkel correct gebruikt te worden zoals beschreven in de handleiding.

05.ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN


- De puthaak en de rubberen steunvoet kunnen na veelvuldig gebruik afslijten en dienen tijdig vervangen te worden. Beide zijn apart verkrijgbaar.

NIET-SCHARNIEREND PUTDEKSEL

VISUELE INSPECTIE (*kantelen van de putdeksel*)

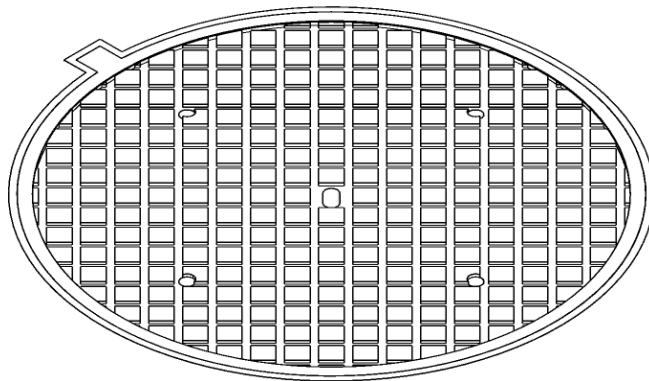


STAP 1 OPENEN VAN DE PUTDEKSEL

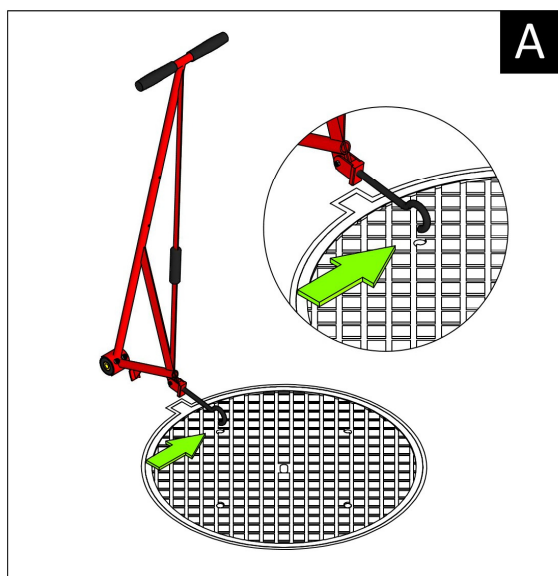


Plaats de puthaak in het dichtstbijzijnde ventilatiegat t.o.v. de lip van de putdeksel.

LET OP! De puthaak dient correct ingehaakt te zijn voordat men kracht uitoefent op de deksellifter. Zorg ervoor dat het ventilatiegat vrij van vervuiling is.

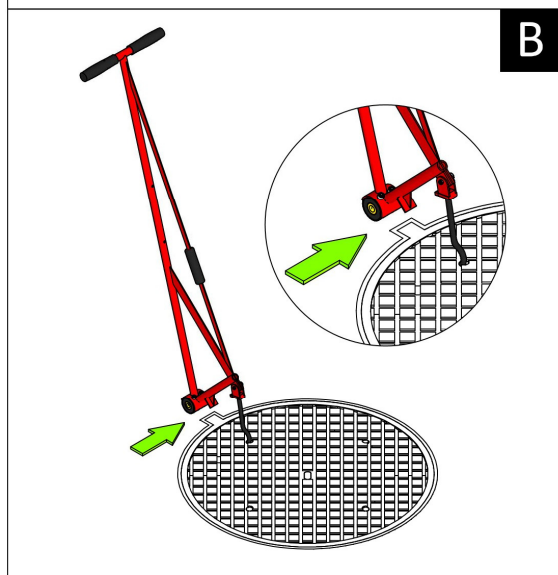


Positioneer vervolgens de rubberen steunvoet van de deksellifter zo dicht mogelijk naast het buitenkader, nabij de lip van de putdeksel.

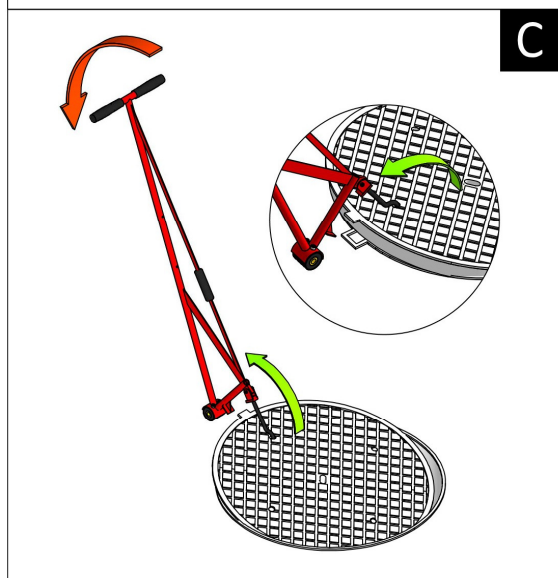


Lift de putdeksel uit zijn zitting door een vloeiende neerwaartse trekbeweging te maken met de deksellifter.

STAP 2 VISUELE INSPECTIE

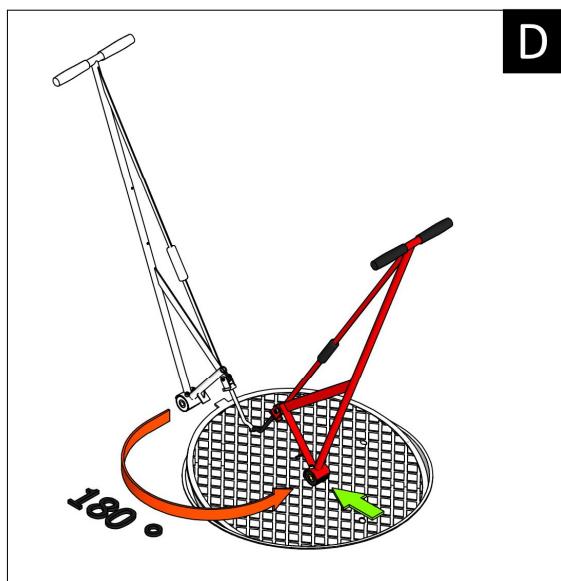


D

Draai de deksellifter 180° zonder daarbij de puthaak uit het ventilatiegat te verwijderen zodat de rubberen steunvoet een centrale positie inneemt op de putdeksel.

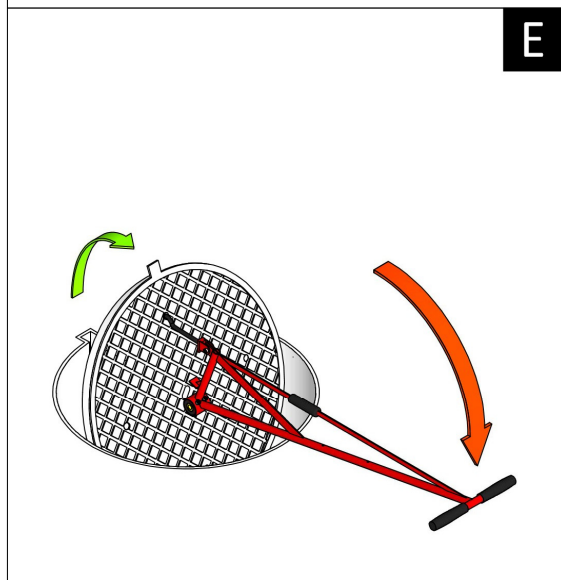

E

Maak een neerwaartse beweging met de deksellifter zodat de putdeksel kantelt in een geschikte positie voor een visuele inspectie.

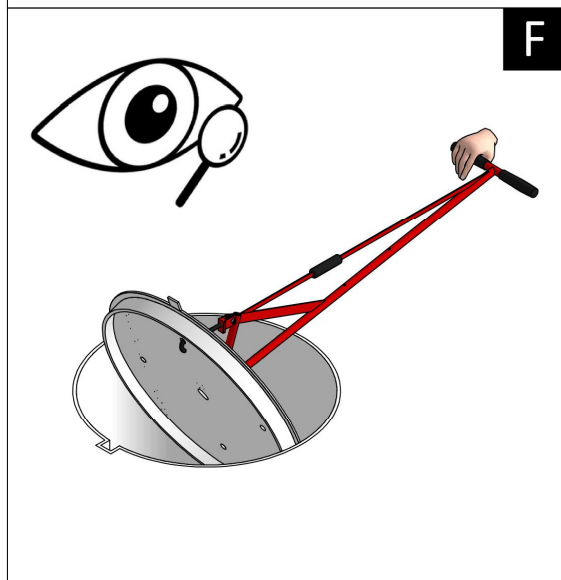


F

Behoudt de putdeksel met behulp van de deksellifter in de gewenste positie zodat een visuele inspectie uitgevoerd kan worden.

STAP 3 SLUITEN VAN DE PUTDEKSEL


G

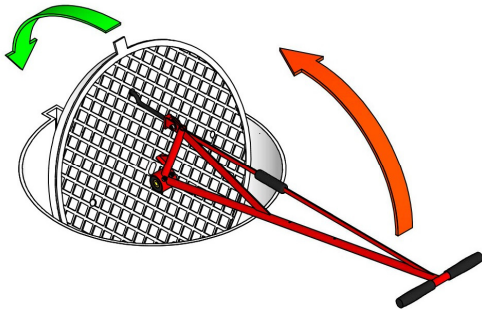

Maak een opwaartse beweging met de deksellifter en kantel de putdeksel terug in zijn sluitpositie.


LET OP! Controleer voorafgaand of de rand van de zitting niet vervuild is.

H

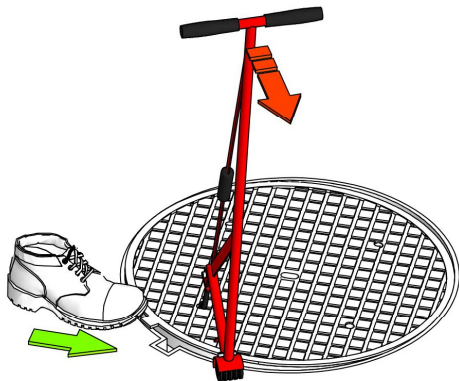

Indien de putdeksel niet vanzelf in zijn zitting valt, duw dan met je voet de putdeksel in het kader. Corrigeer indien nodig de positie van de putdeksel door de rubberen steunvoet van de deksellifter naast het kader van de putdeksel te plaatsen en de putdeksel met kleine trekbewegingen richting zijn sluitpositie te brengen.


I

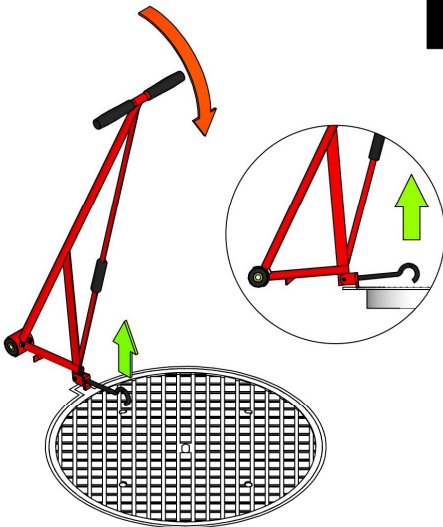


Verwijder de puthaak uit het ventilatiegat door een voorwaartse beweging te maken met de deksellifter zodat die kantelt op het scharnierpunt van de puthaak. De puthaak zal daardoor automatisch uit zijn positie opwippen.

NIET-SCHARNIEREND PUTDEKSEL

INWENDIGE CONTROLE *(verwijderen van de putdeksel)*

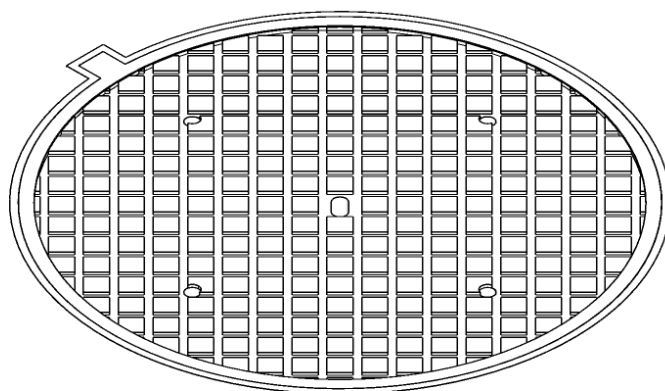


STAP 1 OPENEN VAN DE PUTDEKSEL

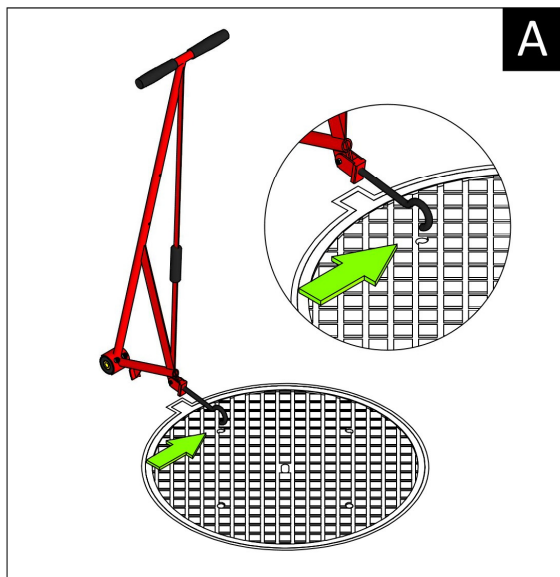


Plaats de puthaak in het dichtstbijzijnde ventilatiegat t.o.v. de lip van de putdeksel.

LET OP! De puthaak dient correct ingehaakt te zijn voordat men kracht uitoefent op de deksellifter. Zorg ervoor dat het ventilatiegat vrij van vervuiling is.

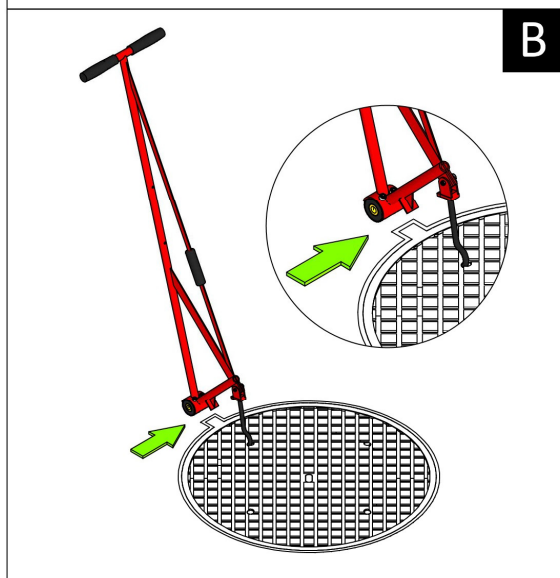


Positioneer vervolgens de rubberen steunvoet van de deksellifter zo dicht mogelijk naast het buitenkader, nabij de lip van de putdeksel.

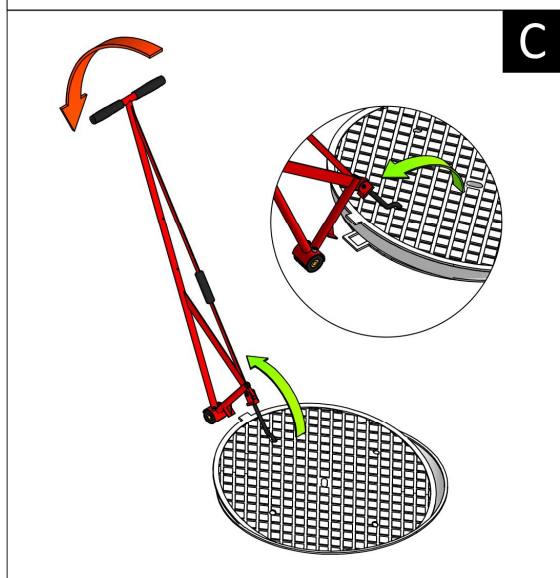


Lift de putdeksel uit zijn zitting door een vloeiende neerwaartse trekbeweging te maken met de deksellifter.

STAP 2 INWENDIGE CONTROLE

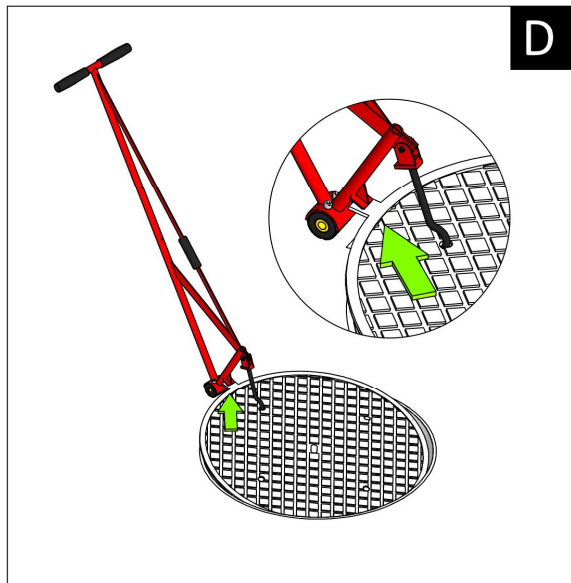


D

Plaats de putdekselaanslag bovenop de rand/lip van de putdeksel.

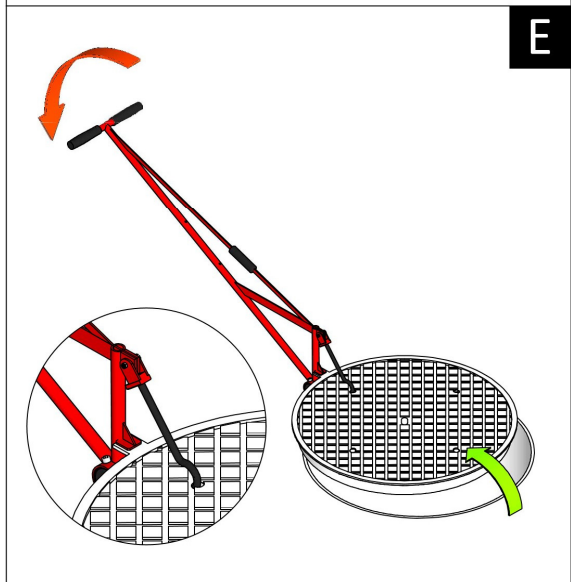

E

Verwijder de putdeksel verder uit het kader door met de deksellifter een vloeiende neerwaartse beweging te maken.

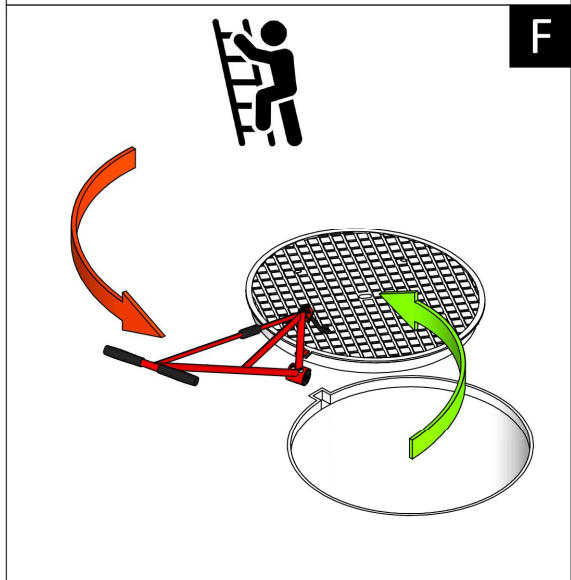


F

Gevolgd door een zijwaartse rotatiebeweging waarmee de putdeksel naast zijn kader kan geplaatst worden. Hierna kan een inwendige controle plaats vinden.

STAP 3 SLUITEN VAN DE PUTDEKSEL


G

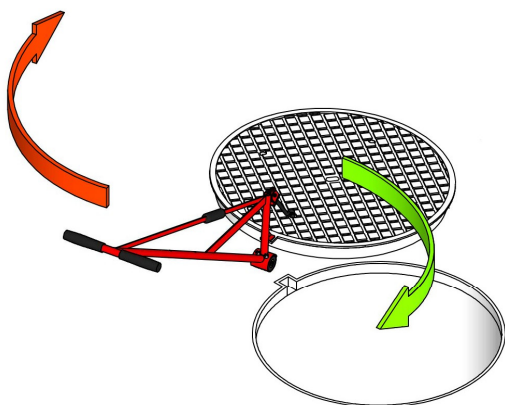

Plaats de putdeksel terug in zijn kader door met de deksellifter een vloeiende neerwaartse beweging te maken gevolgd door een zijwaartse rotatiebeweging richting het kader.


LET OP! Controleer voorafgaand of de puthaak correct ingehaakt is én dat de aanslag van de deksellifter zich volledig op de rand/lip van de putdeksel bevindt. Zorg ervoor dat de zitting vrij van vervuiling is

H

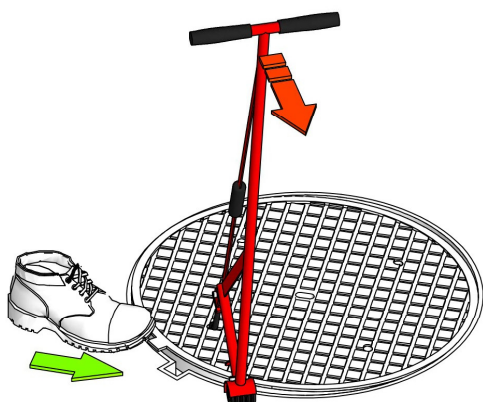

Indien de putdeksel niet vanzelf in zijn zitting valt, duw dan met je voet de putdeksel in het kader. Corrigeer indien nodig de positie van de putdeksel door de rubberen steunvoet van de deksellifter naast het kader van de putdeksel te plaatsen en de putdeksel met kleine trekbewegingen richting zijn sluitpositie te brengen.


I

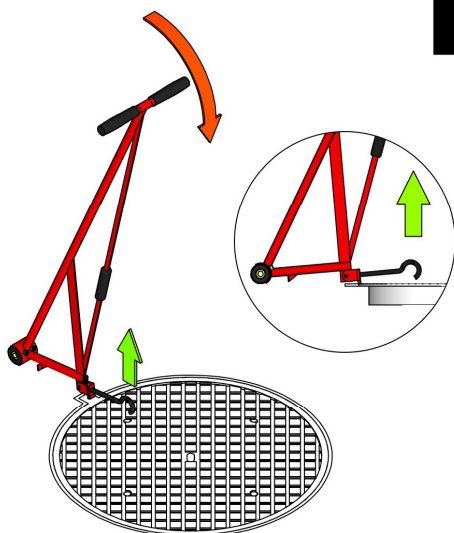


Verwijder de puthaak uit het ventilatiegat door een voorwaartse beweging te maken met de deksellifter zodat die kantelt op het scharnierpunt van de puthaak. De puthaak zal daardoor automatisch uit zijn positie opwerpen.

SCHARNIEREND PUTDEKSEL

VISUELE INSPECTIE & INWENDIGE CONTROLE

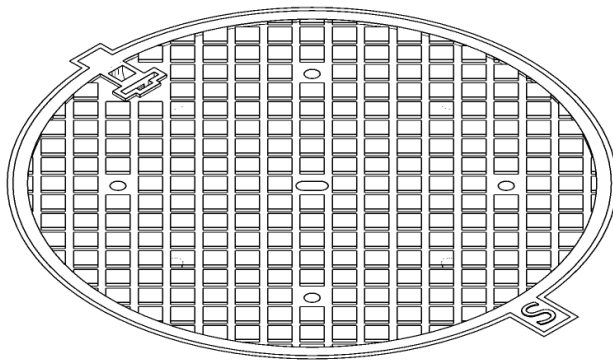


STAP 1 OPENEN VAN DE PUTDEKSEL

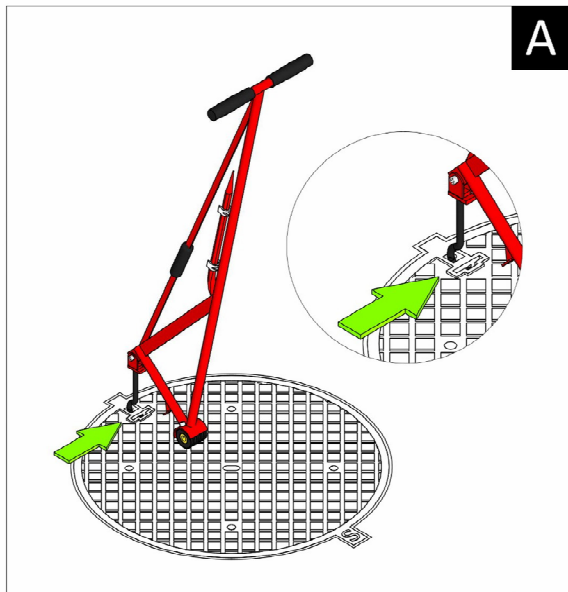


Plaats de puthaak in de komgreep van het scharnierend putdeksel terwijl de rubberen steunvoet zich boven de putdeksel bevindt.

LET OP! De puthaak dient correct ingehaakt te zijn voordat men kracht uitoefent op de deksellifter. Zorg ervoor dat de komgreep vrij van vervuiling is.

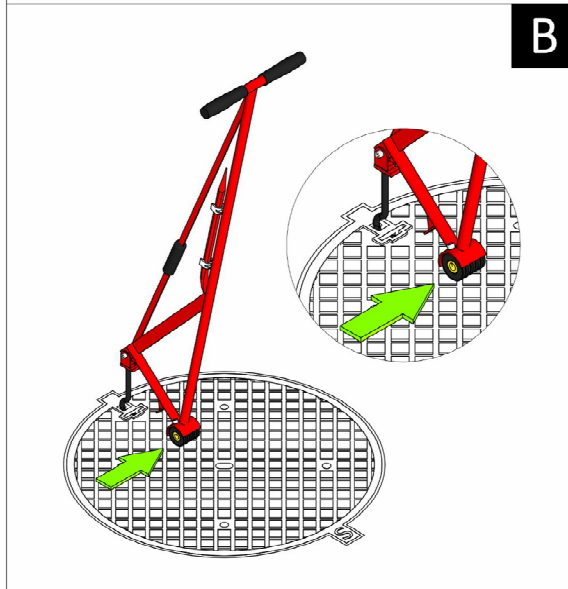


Positioneer dan de rubberen steunvoet achter de komgreep op de putdeksel.

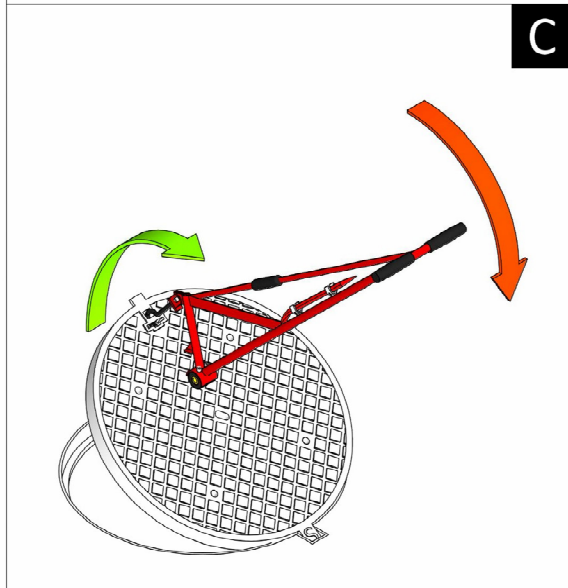

Maak nu een neerwaartse beweging met de deksellifter zodat de putdeksel scharniert. Het is aangeraden om de putdeksel daarbij manueel te begeleiden.


STAP 2A VISUELE CONTROLE

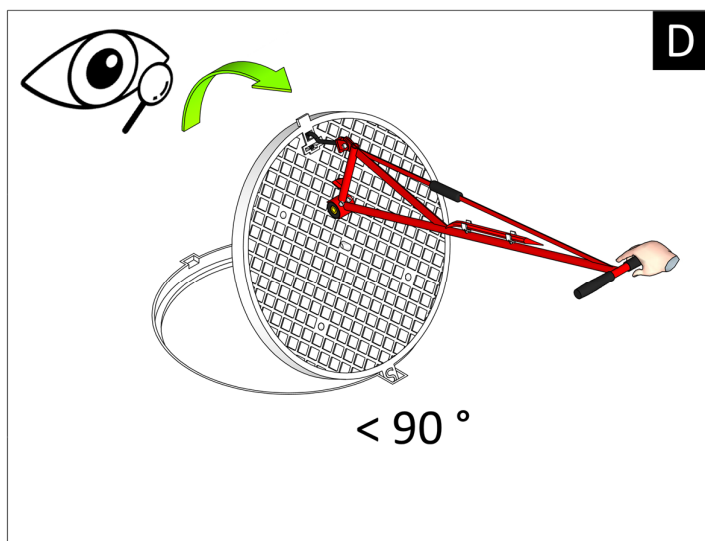

Voor visuele inspectie moet de putdeksel niet verder dan een hoek van 90° geopend te worden.

LET OP! In deze positie zal de putdeksel niet automatisch blokkeren.


STAP 2B INWENDIGE CONTROLE

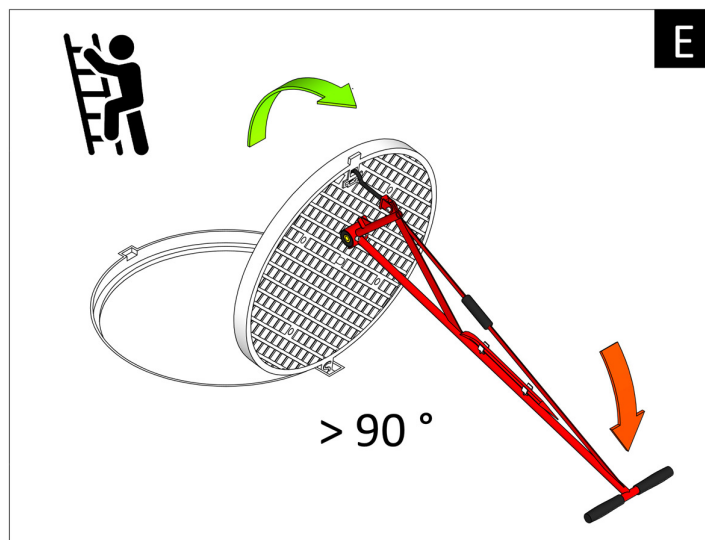


Voor een inwendige controle moet de scharnierend putdeksel verder dan een hoek van 90° geopend worden totdat die automatisch blokkeert.

LET OP! Pas nadat de putdeksel geblokkeerd is, kan die veilig inwendig gecontroleerd worden.

STAP 3 SLUITEN VAN DE PUTDEKSEL

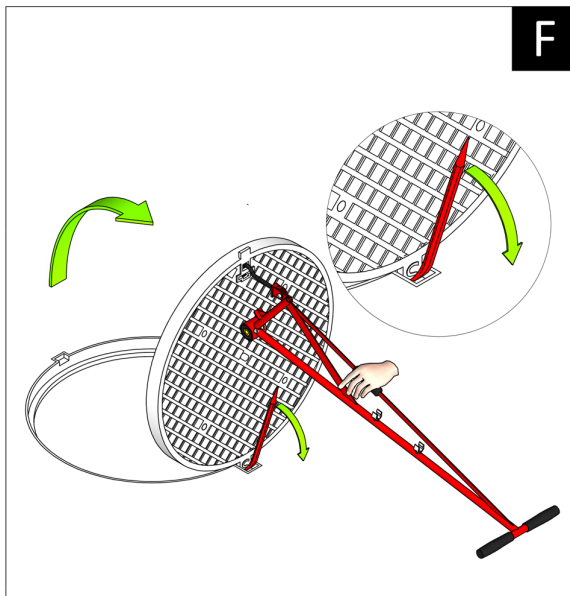


Deblokkeer de putdeksel met de koevoet indien nodig. (STAP 2B -INWENDIGE CONTROLE)

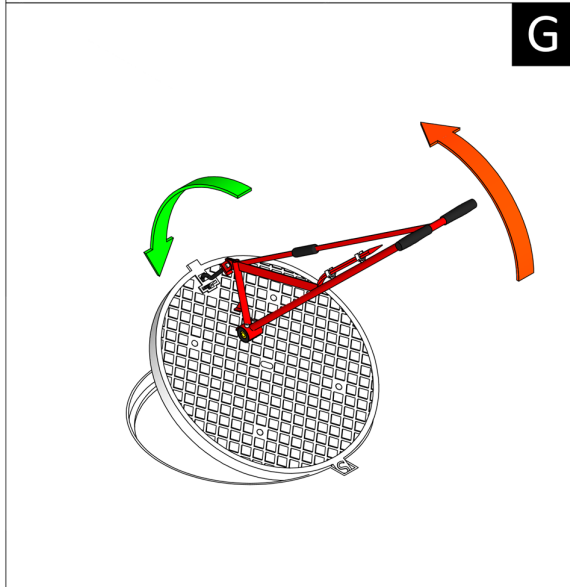

Kantel de putdeksel en begeleid terug naar zijn sluitpositie met behulp van de deksellifter.

LET OP! Controleer voorafgaand of de rand van de zitting niet vervuild is.

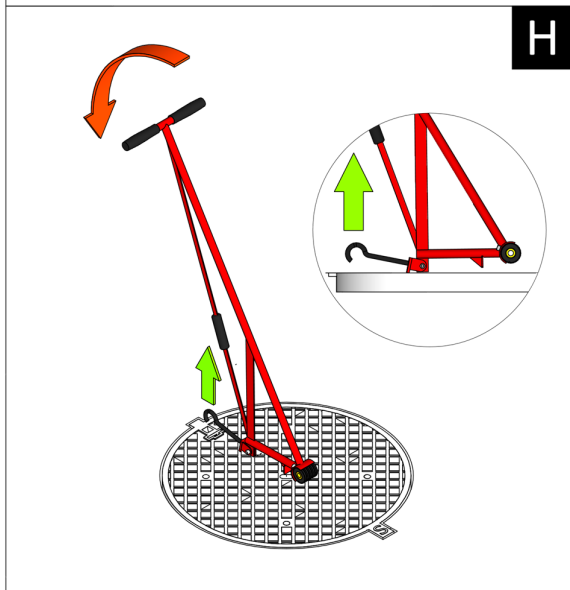

Verwijder de puthaak uit het ventilatiegat door een voorwaartse beweging te maken met de deksellifter zodat die kantelt op het scharnierpunt van de puthaak. De puthaak zal daardoor automatisch uit zijn positie opwippen.